



BOITES DE DERIVATION IP 55 - 960°

Client :
Réf :
Le :


Matière: polypropylène (matière agréée UL VO)
Coloris: gris clair RAL 7035



Plus produit:

Couvercle imperdable (lien en polyamide)
Numérotation des embouts,

Introduction directe des câbles rigides,
Design très soigné.

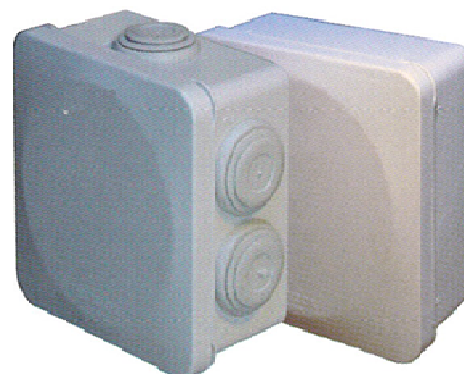

Descriptif technique:

Tenue température d'utilisation: -25° à + 40° C
Indice de protection: IP 55
Indice de tenue aux chocs: IK 07
Tenue au fil incandescent: 960° C (norme NF C20-45 5 art. 3)
Boîte livrée avec des bouchons
Fixation centrale sur toute la gamme; Filetage M7 x 1,5

Table des données:


Référence	Dimensions int.	Fermeture	Nbr d'embouts
401802B	105X105X55	Vis 1/4 de tour	7 (diam 4-20)

CERTIFICATION

Norme de référence: CE123-48 (projet C 431)

NF EN 60695-2-11 (juillet 2001)

NF EN 60695-2-10 (juillet 2001)



Diamètres d'entrées par cône								
4/20	4/14	16	20					
4/25	4/14	16	20	25				
4/32	4/14	16	20	25	32			
4/40	4/14	16	20	25	32	40		